



NEW VINYL[®]

SPC FLOORING






INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Comprimento	1515	mm	-
Largura	228	mm	-
Espessura	7,5	mm	(1,5mm IXPE incluido)
Camada de desgaste	0.70	mm	-
Núcleo	SPC	Stone Polymer Composite	-
Resistência à abrasão	Grupo T: ≤ 0.08mm	EN660: Parte - 1	-
Resistência ao fogo	Classe Bfl - s1	CPSC-CH-E1002-08.3	-
Emissão de formaldeído	Não detetado	EN 717-1-1:2004	-
Resistência ao deslizamento	Classe DS - R10	A5 4586-2013	-
Sistema de encaixe	UNICLIC	-	-
Número de réguas p/ embalagem	5	-	-
M2 p/ embalagem	1.727	m ²	-
Garantia	Comercial - 10 anos	Residencial - 20 anos	-

ESQUEMA DO PRODUTO

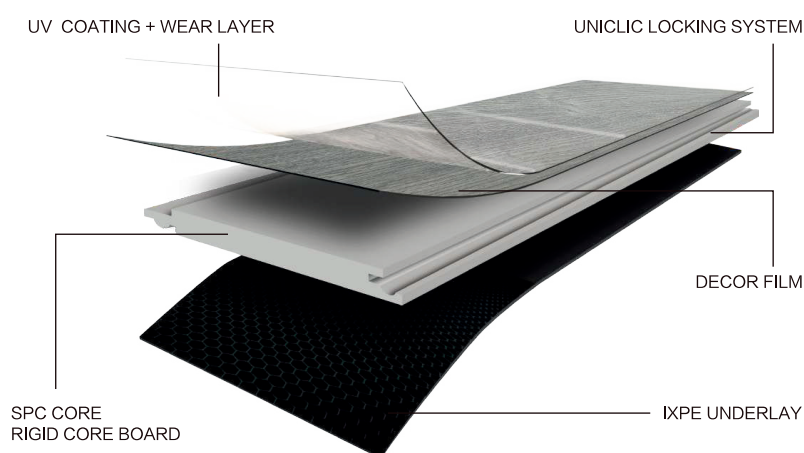

Tela Underlay: INCLUIDA - 1,5mm IXPE



REFERÊNCIAS



WOOD
GOLDEN



WOOD
SMOKED



WOOD
THUNDER



WOOD
TOFFE



PREMIUM
COLLECTION

➔ Veja em VR - 360°

NORMAS NACIONAIS (EN) E INTERNACIONAIS (ISO)

Os produtos Newvinyl Plus atendem aos requisitos da Norma EN-ISO 10582

Características	Método de testagem	Resultados
 Classificação (nível de utilização)	EN ISO 10582	Comercial - Muito Pesado (Classe 34) Camada de Desgaste (Nominal): 0,7 mm Industrial Leve - Pesado (Classe 43) Camada de Desgaste (Nominal): 0,7 mm
 Dimensão	EN 427	1515mm x 228mm
 Espessura total	EN 428	7.5mm
 Espessura das camadas de desgaste	EN 429	0.70mm
 Peso total	EN 430	21.5 kgs/box
Força de descamação das camadas	EN 431	Aprovado
Força de cisalhamento das camadas	EN 432	Bom
 Recuo residual após carga estática	EN 433	0.01mm
Estabilidade dimensional	EN 434	Retração ≤ 0.02%; curling ≤ 0.07mm
Flexibilidade- 10 mm mandril	EN 435	Sem fissuras
 Resistência a produtos químicos	EN 423	Nenhum efeito
 Carregando uma cadeira de rodízio	EN425	Sem distúrbio, em delaminação
 Solidez da cor à luz	ISO 105 B02	≥6
 Resistência ao desgaste	EN660	Aprovado
Toxicidade	EN71-3	Cumpre
GB/T4085 PVC teste de desempenho de material de bloco GB 8624 B1 teste de inflamabilidade de grau		EN 14041 
 Resistência ao deslizamento	EN13893	Classe DS ≥0.30
Classificação de desempenho		34, 43
CNS 8907 teste anti-chamas		Aprovado
 Resistência ao fogo	EN13501-1	Bfl-s1
 Emissão de formaldeído	EN717-1	Classe E1 - Não detetado

